
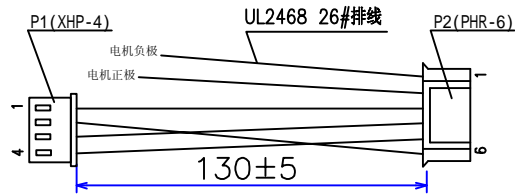
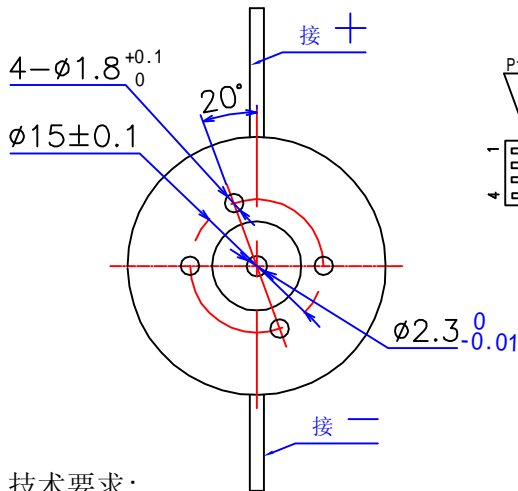


电压		空载		负载				减速比	重量
使用电压范围	额定值	转速	电流	转速	电流	转矩	功率		
		r/min	mA	rpm	mA	Kg.cm	w		
5-15V	12V	150-180	≤200	121-160	≤650	1.3	1.56	1:54	150g

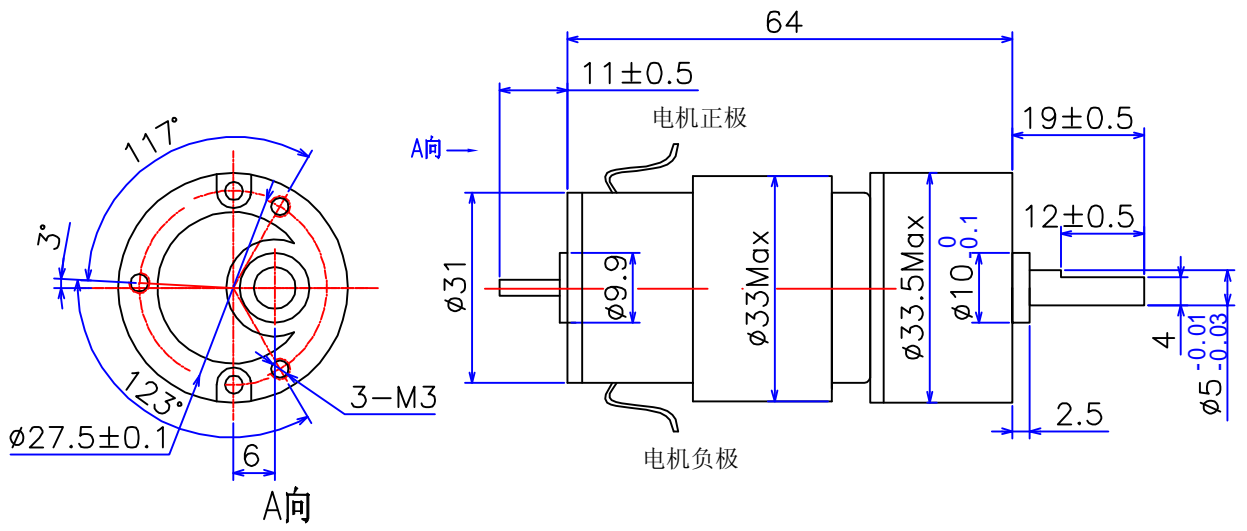

接线顺序(P1-P2)	
XHP-4	PHR-6
1-3	
2-6	
3-4	
4-5	
电机正极-2	
电机负极-1	

技术要求:

1. 电机正接电源正时,从电机后轴伸看,电机顺时针转动.
2. 所有材料需符合ROHS指令要求.
3. 正反向转动声音一致.
4. 1号齿轮聚甲醛, 2号齿轮聚甲醛+铁基粉末冶金, 0号、3号、4号铁基粉末冶金.

旧底图总号

						<b>31ZYJ54</b>			常州宝来电器有限公司	
底图总号	标记	处数	分区	更改文件号	签名	年.月.日	阶段标记	重量		
	设计		120608	标准化					2:1	
日期	签名	审核					共 1 张 第 1 张		Tel:0519-88372126 Fax:0519-88372780	
		工艺		批准						

格式 (1)

制图:

描图:

幅面: 4#