


电压		空载		负载				减速比	重量
使用电压范围	额定值	转速	电流	转速	电流	转矩	功率		
		r/min	mA	rpm	mA	Kg.cm	w		
5-15V	12V	150-180	≤200	121-160	≤600	2.5	3.5	1:50	220g

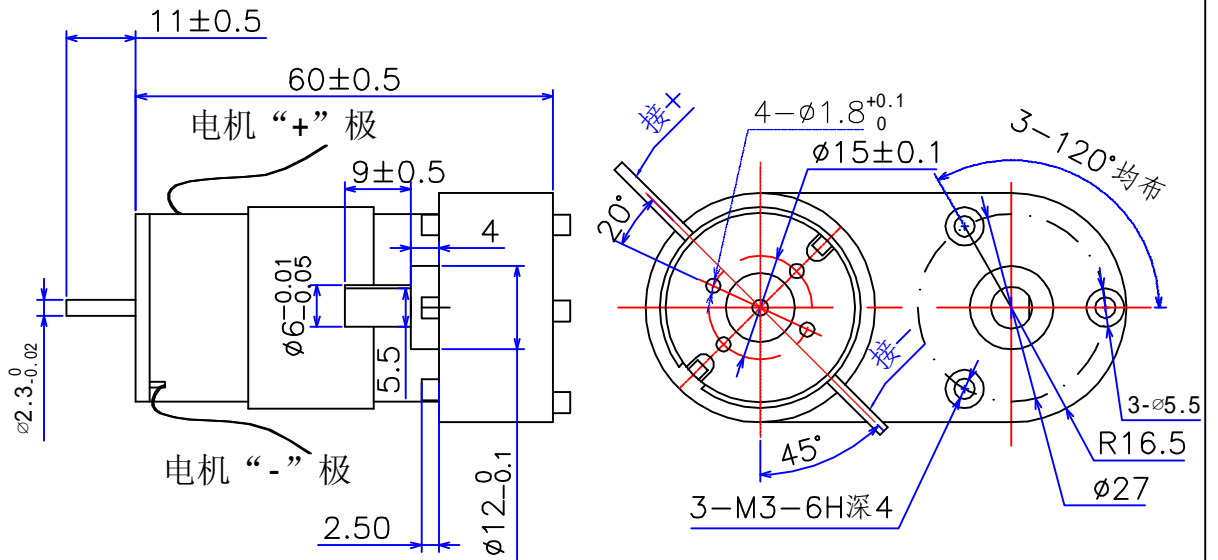

技术要求:

- 1 线的两端采用XHP-4和XHP-6的连接器
- 2 接线顺序 (P1-P2)为: 1-3, 2-6, 3-4, 4-5, 电机负极-1, 电机正极-2
当电机负极接电源负极, 电机正极接电源正极时, 从有一转子的一端看, 电机转子应顺时针转动
- 3 两个连接器之间的连线采用6芯AWG #26软排线 (H2468)
- 4 电机和连接器之间无焊接点, 直接在连接线上压端子
- 5 未注公差按IT 12

旧底图总号

						Z7ZYJ50A			常州宝来电器有限公司	
底图总号	标记	处数	分区	更改文件号	签名	年.月.日	阶段标记	重量		
	设计		110707	标准化					2:1	
日期	签名	审核					共 1 张 第 1 张		Tel:0519-88372126 Fax:0519-88372780	
		工艺		批准						

格式 (1)

制图:

描图:

幅面: 4[#]